


INSTALLATION I DET FRI

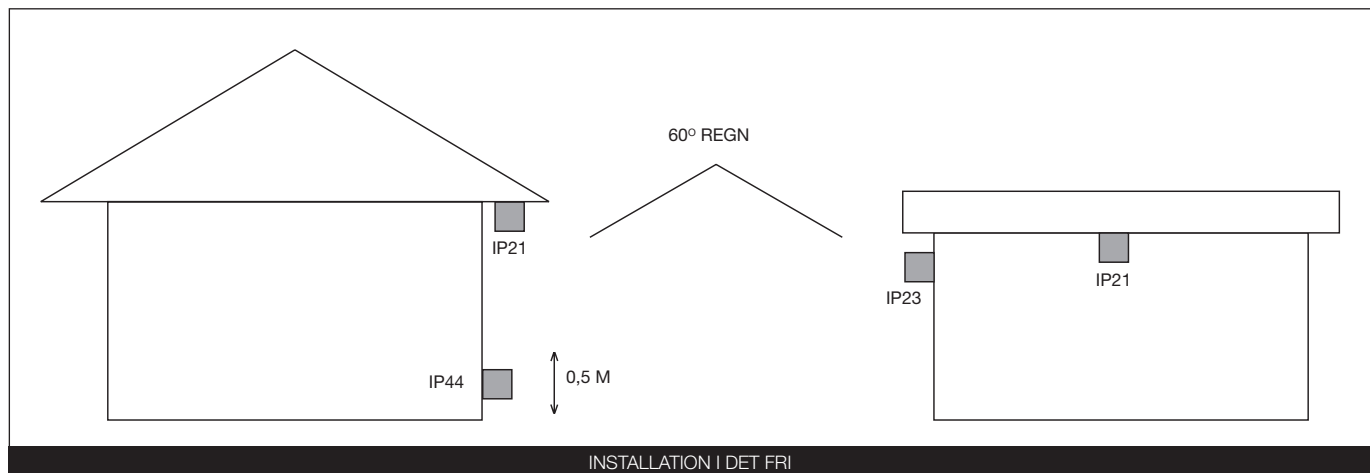

Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen falder regn 60° fra lodret og sprøjter ½ meter op i luften, når det rammer jorden.

Materialer der udsættes for spuling, skal mindst have kaplingsklasse IPX5.

Materialet må ikke udsættes for højtryksspuling uden yderligere beskyttelse gennem omgivelser eller afskærmning.