


LYSSTYRING 1 - 10V

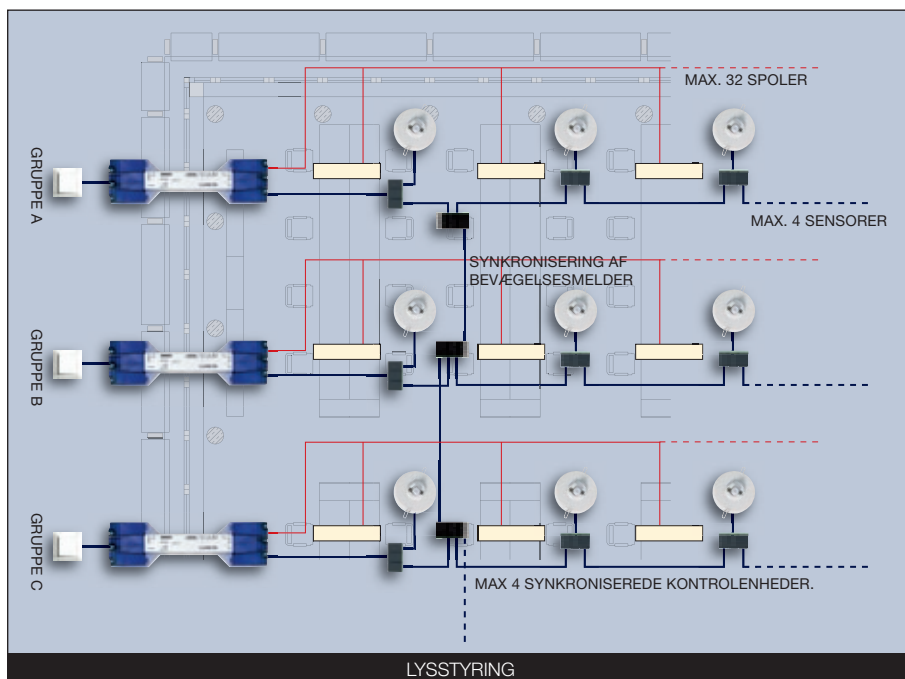

Type	Varenummer	
KONTROLENHED, 1 - 10V MULTI 3, MAX. 100 METER TOTAL LÆNGDE KABEL FRA 1 POLET AFBRYDER, MAX. 300 METER KABEL, 32 SPOLER		
KONTROLENHED	4050300802107	■
UDENPÅLIGGENDE BOKS TIL KONTROLENHED, INKL. TRÆKAFLASTNING	4008321083692	■
MULTISENSOR, DAGSLYSSTYRING OG BEVÆGELSESMELDER, Ø 50 MM, MAX. 4 PR. KONTROLENHED		
[R] MULTISENSOR	4008321916648	■
[R] PÅBYGNINGSDÅSE TIL SENSOR	4008321916662	■
T-STYKKE, FOR SERIEFORBNDELSE AF SENSORER, MAX. 50 METER TOTAL LÆNGDE KABEL MELLEMSORERER		
T-STYKKE MED 2 KABLER MED RJ10 STIK	4050300803135	■
T-STYKKE, FOR SERIEFORBNDELSE AF SENSORER, KUN BEVÆGELSESMELDER, MAX. 50 METER TOTAL LÆNGDE KABEL MELLEMSORERER		
[R] T-STYKKE MED 2 KABLER MED RJ10 STIK	4050300919686	■
FJERNSTYRING AF SYSTEMET		
RC MODUL TIL TRÅDLØS STYRING, 2 KANALER	4008321031938	■
UDENPÅLIGGENDE BOKS TIL RC MODUL, INKL. TRÆKAFLASTNING	4008321083692	■
2 KANAL TRÅDLØS AFBRYDER TIL STYRING AF SYSTEMET	4008321032737	■
4 KANAL TRÅDLØS FJERNBETJENING TIL STYRING AF SYSTEMET	4008321183033	■

Lysstyring 1 - 10V. Forudsætter kun indbygget dæmpbar spole til 1- 10V - fabrikat underordnet.

System er bygget op omkring en multisensor; dagslys styring og bevægelsesmelder. Multisensoren er beregnet til indbygning i loftet eller påbygget ved hjælp af udenpåliggende dåse: Ø 50 mm. Multisensorerne i systemet forbindes med kabler med RJ10 stik.

Multisensoren har en rækkevidde på Ø 7 meter ved montagehøjde: 3 meter.

Systemet er beregnet til max. 4 sensorer pr. kontrolenhed. Hver kontrol enhed kan styre max. 32 spoler. Max. 4 x 4 multisensorer pr. system.

Hver række af sensorer kan serieforbindes, og dermed kan man få bevægelsesmelderen videreført til de øvrige rækker. Som så stadigvæk styres af det lysniveau de er sat til.

Systemet kan styres med en 1 polet afbryder, mærke underordnet. Alternativt kan man fjernstyre det med trådløs 2 kanal afbryder eller fjernbetjening med 4 kanaler.

Kontrolenheden kan indbygges i armaturet, hvis der er plads, ellers indbygges den i en udenpåliggende boks med trækaflastning.